

## 別売サインシート(ネームステッカー)について

### 別売サインシール貼付け方手順

- 1、貼付けする部分を体温程度に暖める。
- 2、位置を決め裏紙を剥して貼り付ける。
- 3、保護フィルムを剥す前よく擦ります。
- 4、静かに片側から保護フィルムを剥します。  
保護フィルムを剥す時、フィルムにシールが  
残らないよう文字を押えて剥して下さい。  
一度貼ると修正出来ませんので注意下さい。  
冬場はドライヤー等を活用すると良いです。  
付着し難い場合もドライヤーを活用下さい。

貼付ける際の諸注意と貼り方の補足  
貼る面に油分があると貼り付き難いです。  
貼る面に汚れがあると貼り付き難いです。  
貼る面に水分があると貼り付き難いです。  
擦り方が少ない場合 貼り付き難いです。  
保護フィルムを無理に剥すと付着しません。  
貼付き難い時はヘアドライヤーを使用し、  
保護フィルムの上から少し温めて下さい。  
ドライヤーで温める際 高温に注意下さい。  
又、シートへの近づけ過ぎに注意下さい。



**KOIZUMI**  
**KINOSHITA**

JUPO別売品:氏名や番地用のサインシート(屋外用カッティングステッカー)  
カッティングシートの標準色はシルバー・ブラウン・ホワイトの3色です。  
ローマ字の書体は写真画像のフォントのみで全て大文字となります。  
文字サイズは概ね高さ:約25mm前後で長さは個別に異なります。  
文字数は一行10文字程度までは価格に変更は御座いません。  
基本的に文字校正図面等の提出は致しておりません。



JUPO別売品: Mailステッカー(屋外用カッティングシート)

Mail文字の標準色はシルバーのみ1色です。  
Mailの書体は写真画像のフォントとなります。  
文字サイズは約高さ:35mm長さ:95mmです。

ヘアドライヤーご使用の際、火傷に注意して下さい。

Mailシールも記載説明同様に貼付けて下さい。  
貼付される箇所は 好みの位置に貼付下さい。



## 特注ハンドル(取っ手)について



標準品は扉上部での開閉を行いますので、  
標準品に取っ手(ハンドル)は付属しておりません。  
又、取手を取り付けるための穴(2ヶ所)も開いておりません。  
その為、ご注文の際、ご指定頂いた場合に取手を取付け  
発送致しております特注部品(特注仕様)となっております。  
尚、サインシールとハンドルを双方取付ける事は出来ません。  
但し、サインシールを別の位置に貼られる場合は除外です。




ストッパー仮止可能2ロック式

標準品の扉開閉方法

ハンドル(取っ手)は受注対応での特注部品です。  
購入後の取付は出来ませんので注意して下さい。  
購入後、後付けをご希望される場合、お客様にて  
往復運賃を負担頂き、加工取付は対応可能です。  
部品販売のみ可能ですが穴加工は現地対応にて、  
部品販売の場合はお電話にて、要ご相談下さい。

名称: JUPO/M.B.M/ENTRANCE共通ハンドル  
サイズ: 112.5x11x23h  
材質: 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)  
色等: 艶無しシルバー系  
付属: 使用ボルトM5(トラスナベネジ)2本

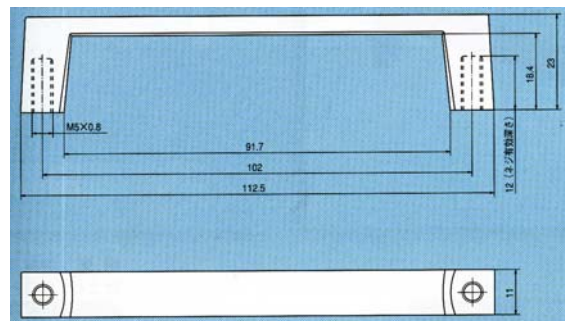

ハンドル図

デザインの的には特注ハンドル品をお勧め致します。



特注ハンドルはサインシールとの併用は出来ません。