

取付補足の重要注意事項
図のように、壁より等間隔の垂直で取付ください。

取出扉は静かに開閉し衝撃に注意して下さい。
衝撃等によっては傷や損傷の原因となります。
万が一、傷等を付けられた場合コンパウンドで
磨いて頂く事で小傷など消すことが可能です。

Free Key Lock
ご購入の場合



Free Key Lock
鍵は仮止めも出来る2ロック式
普段は仮止め、夜間や外出時等は確り鍵を
使って施錠の2通りを選べるから便利で安心


注意

この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

郵便物や新聞等を受け入れる以外の目的に使用しないで下さい。
設置場所は安全で落下等の危険がない場所へ確り取付して下さい。
鋼板製で角部があるため、設置場所には十分気をつけて下さい。
材質の関係で表面が熱くなる恐れがありますのでご注意下さい。
鋼板製の為、湿らした柔らかい布で定期的なお手入れを行って下さい。
ポストに人や物を乗せたり寄りかかったり吊るしたりしないで下さい。
投入口より奥側の方へは手等入れないで下さい。
ポストは雨の入り難い構造ですが雨や風が強い日や長時間にわたり
雨が降る日は、早めに郵便物を取り出して頂くようお願い致します。

MRC用 (ダイヤル錠) 取扱説明書

Daial Lock 使用方法

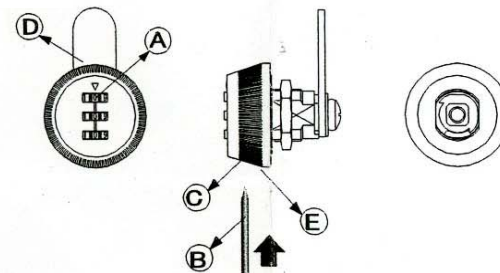

① 番号設定


- A) 組み合わせダイヤル(図中A)が初期設定の '0-0-0' になっている事を確認します。
- B) 先のとがったもの(図中B)(例:ドライバー、ペンなど)を使用して、ロックシリンダーの下部にある小さな穴(図中C)に(図中B)の先をあてがいが、押し上げた状態を保持します。
- C) 3つのダイヤルをご希望の数字に合わせて、押し上げていた先を離します。

② 番号設定の解除

- ・ 現在の設定番号にダイヤルを合わせます。
- ・ 上記手順 B)に従い新たな番号を設定してください。

取付方法(参考)

- ① 右図のように本体を合わせて下さい。(本体は、矢印側が右止め金は、上向き)
- ② 右図のように①でセットした本体をパネルカットにジョイントして下さい。
- ③ パネルカットに装着後付属のナットで締め込んで下さい。その後、本体を左へ回し番号設定を行ってください。

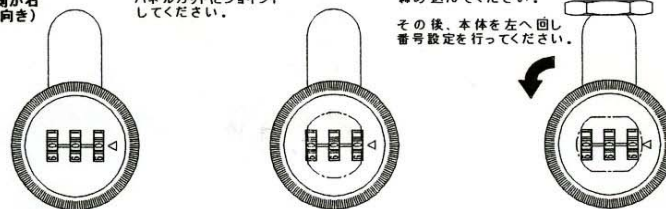

※取付上の注意点

- ① 本製品は、右勝手のみでの設定です。左勝手には使用できません。
- ② 本体取付の際は、止め金(図中D)をはずさないで止め金(図中D)を取付けた状態でパネルに装着して下さい。
- ③ パネルに装着後、付属のナット(図中E)でしっかりと固定して下さい。