Leaf1700-Pole組立取付説明書

1、リーフポール ⇒ 2、平板ステー取付 ⇒ 3、ポスト本体取付

【Model】 ALPO-7 & Craft sign

1.使用穴番号（ポール）
● [270] 平板固定用
● [450] 平板固定用

2.使用穴番号（平板）
●② （皿ボルトM5用）
●② （皿ボルトM5用）

3.ポスト本体取付穴番号
●⑤（ナベボルトM5用）
●⑤（スポンジシール）

[ポール取付用部品詳細]
・Leaf-Pole（1700 model） / 1本
・ステンレス平板ステー/2本 （1本はポスト固定無し）
・M5x10皿ボルト・ナット/各4本（平板固定用）
・M5x15ナベボルト・ナット/各2本（ポスト固定用）
・ゴムW6個/スポンジシール2個
※Craft Sign表札（M4ボルト/スペーサー/ゴムW/各2）

[組立手順]
1.平板ステー2本を②の穴でポールの穴 [270] [450] に皿ボルトで取付ます。
※平板ステーをポールに固定する際、平板とポールの間にゴムWを入れます。
2.ポストを平板ステー⑤の穴でポスト本体の穴にナベボルトで取付固定します。
※ポスト本体をポールに取付ける際、床を養生し寝かした状態で行って下さい。
※平板ステーとポスト本体を取付ける際ボルトにゴムワッシャーを取付下さい。

1、ポール部分（R－Pole）IRON

[平板固定] 皿ネジ→平板→ゴムW→ポール
[ポスト固定] ナベボルト→ゴムW→ポスト→ボルト

完成イメージ

ポスト固定は2ヶ所

平板ステー使用孔



平板ステー詳細を確認下さい

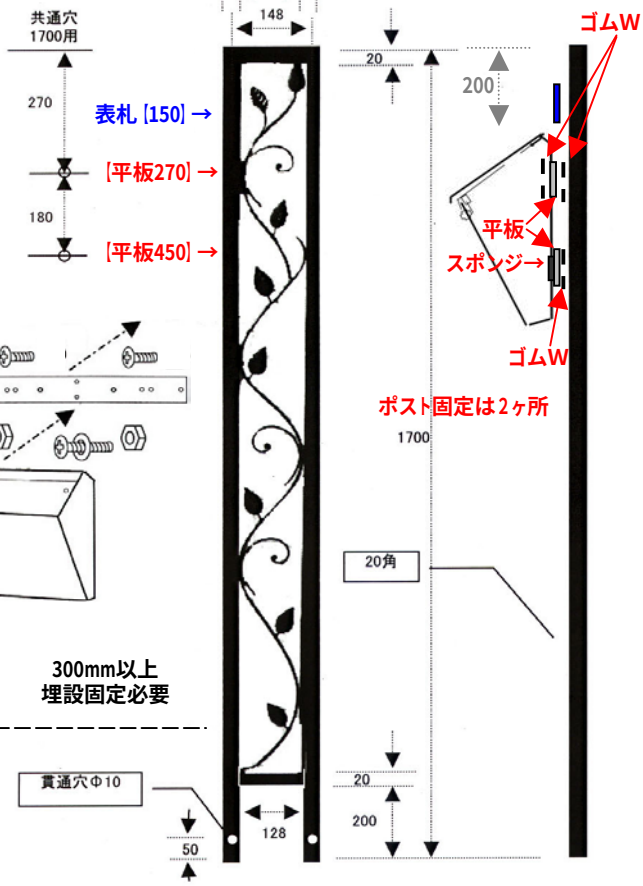

ポスト取付側面図



【埋設固定】
1500と1700は共通部材を使用しております。
その為、埋設根入れ寸法が異なっております。

基本的には300mm以上埋設下さい。
転倒防止にモルタル等で固定下さい。

末永く使用頂く為に埋設根入部分は
家庭用アルミホイル等巻いて下さい。

【規定埋設寸法】
1500model →500mm以上
1700model →300mm以上
1800model →300mm以上
上記以上の埋設は問題御座いません。

【ハンドメイドアイアン製品】
職人によるハンドメイド製作品のため、
機械生産のような仕上りでありません。。
材質の関係上、錆等が発生した場合は
市販の塗料でメンテナンスして下さい。

[注意] ポールの埋込部分（30cm以上）はアルミホイル等をポールに巻いてモルタルで固定をして下さい。
ポールとポストは必ず地面に垂直に設置して下さい。傾いた状態はボルト穴から雨水が入り恐れあります。

2、取付金具部分（平板ステー）
Stainless steel

平板ステー詳細図

ステンレス平板ステー
両面ヘアライン仕上

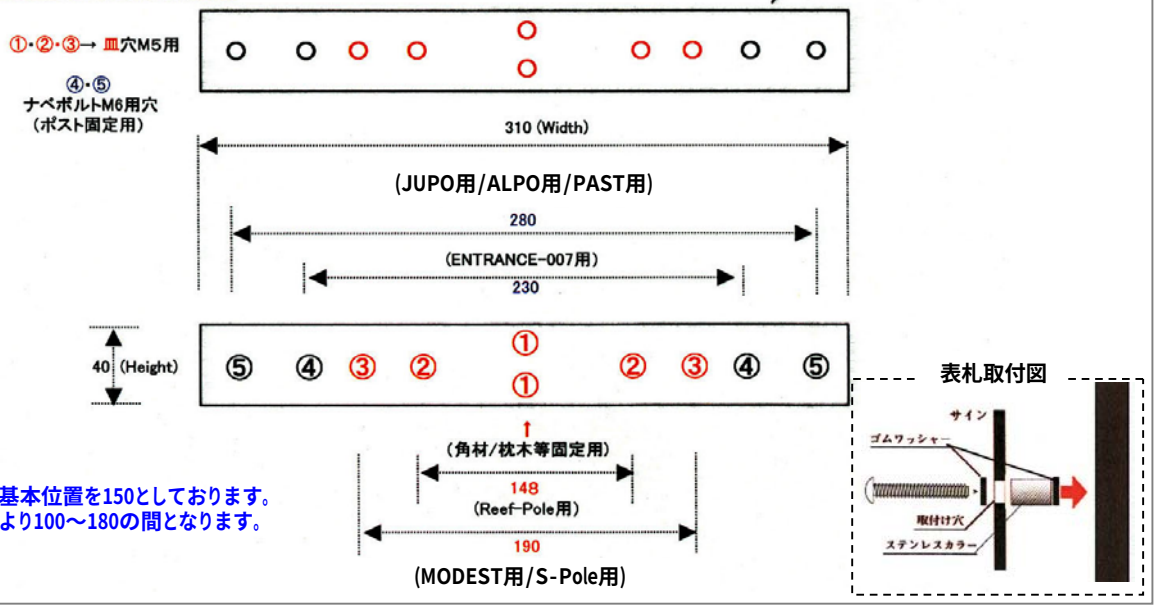

表札取付図

[補足] 表札は基本位置を150としております。
但し、文字により100～180の間となります。